

Galaxy Dimension - подсистема контроля и управления доступом

Контрольная панель Galaxy Dimension производства Honeywell имеет расширенные функции по контролю и управлению доступом, включая возможность использования считывателей с интерфейсом Wiegand и программирования любой логики совместной работы различных подсистем безопасности.

Такое решение позволит сэкономить время и деньги, способствует снижению издержек на проектирование, установку и обслуживание системы, а также на обучение персонала.

На базе любой панели Galaxy Dimension может быть создана как отдельная, централизованно-управляемая система охранно-пожарной сигнализации, так и несколько взаимонезависимых систем, для каждой из которой назначается индивидуальное расписание автоматической постановки/снятия с охраны. При этом можно произвольно распределять права администраторов и пользователей системы, например, назначить для каждой подсистемы определенного пользователя, а процедуры администрирования и технического обслуживания выполнять централизованно.



Считыватели с интерфейсом Wiegand

Особенности Galaxy Dimension

- **Контроль до 64 дверей.**
- **Контроль и управление доступом сотрудников** в соответствии с назначенными уровнями доступа и состоянием разделов (поставлен или снят с охраны).
- **До 1000 пользователей.**
- **Отдельный протокол событий СКУД на 1000 сообщений.**
- **Программирование расписаний для доступа пользователей,** управления постановкой/снятием с охраны и работой реле.
- **Определение до 32 праздничных дней в течение года.**
- **Для исключения ложных срабатываний доступ пользователя запрещается,** если раздел контрольной панели находится на охране.
- **Автоматическое управление снятием с охраны разделов** по предъявлению карт считывателям (в соответствии с правами пользователей).
- **Постановка раздела на охрану по предъявлению карты** и нажатию клавиши на клавиатуре.
- **Постановка раздела на охрану после трехкратного предъявления карты** считывателю.
- **Автоматическое управление открыванием дверей на пути эвакуации при пожаре.**
- **Возможность подключения любых считывателей с интерфейсом Wiegand** (длина номера карты до 40 бит).
 - Использование различных типов считывателей, в том числе биометрических.
 - Совместимость с 8-битными клавиатурами с интерфейсом Wiegand.
 - Модуль DCM поставляется в пластмассовом корпусе, либо в стальном корпусе с источником питания и расширителем RIO.

Считыватель бесконтактных карт MAX⁴ (MX04)

- Полнофункциональный контроль доступа для одной двери.
- Постановка / снятие с охраны разделов КП с помощью карт или брелоков.
- Всепогодное исполнение (IP66).



Считыватель MAX⁴ (MX04)

Клавиатура со считывателем KeyProx (CP038-22)


- Работа с картами формата EM.
- Организация режима доступа «пароль + карта».
- Программирование реакции системы:
 - на поднесение карты к считывателю;
 - на удержание карты у считывателя.



Клавиатура со считывателем KeyProx (CP038-22)

Модуль управления дверьми DCM


- Управление двумя точками доступа (дверьми).

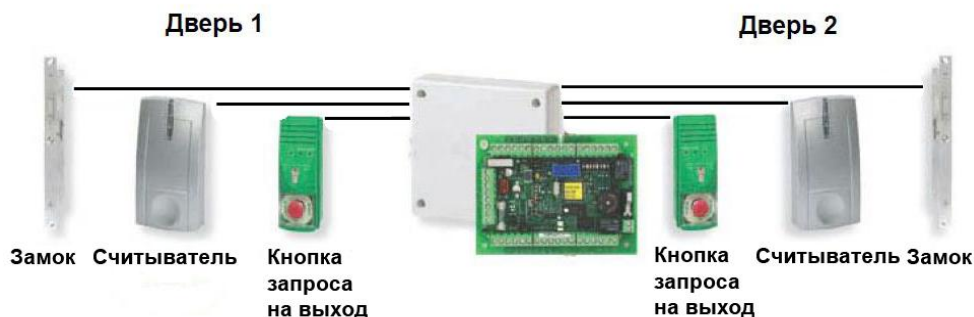

- Совместим со считывателями и клавиатурами с интерфейсом Wiegand.
- Может работать с ранее установленными считывателями и картами.
- Два интерфейса Wiegand (настраиваемый формат карт).
- Картам назначаются уровни доступа, содержащие время доступа в каждый раздел.
- Контроль одной или двух дверей (функция контроля повторного прохода по времени).




Считыватели

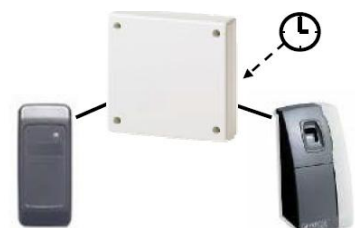

- Поставляется в комплекте с источником питания (C081) или без него (C080).
- Локальная память карт при обрыве связи с панелью.

Архитектура подсистемы контроля и управления доступом

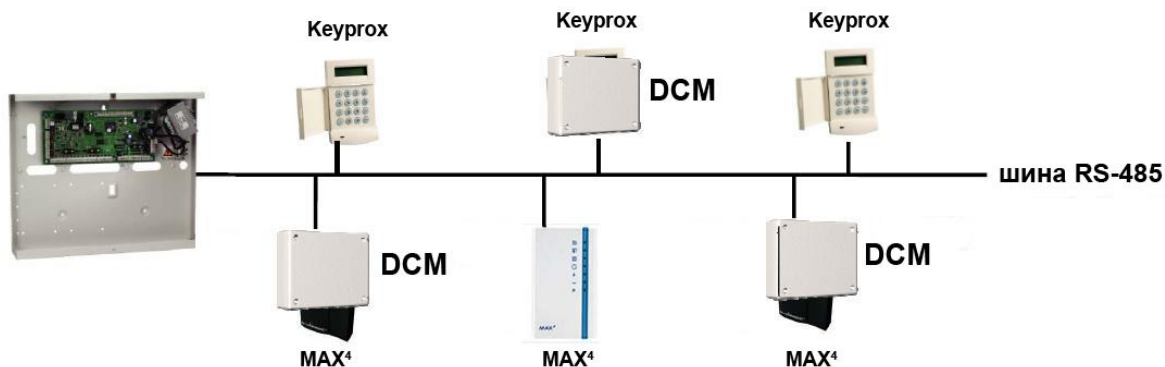

- До 32 модулей DCM (64 двери).
- Управление 32 разделами с помощью карт и/или паролей.
- Функция «эвакуация» позволяет открыть все замки при пожаре.
- Память на 1000 карт.
- Протокол 1000 событий СКУД (отдельно от протокола ОПС).

Подробнее о Galaxy Dimension

- [Введение](#)
- [Шлейфы сигнализации](#)
- [Выходы сигнализации](#)
- [Подсистема контроля и управления доступом](#)
- [Программирование контрольной панели](#)
- [Обслуживание](#)
- [Программное обеспечение для работы с Galaxy](#)
- [Подсистема двухсторонней аудиосвязи с объектом](#)

[Техническая документация](#)

[Типовые коммерческие предложения](#)

[Рекламные материалы](#)