

# Galaxy 2

## Системы охранно-тревожной сигнализации с функциями контроля доступа

**Honeywell**

- Надежные контрольные панели для небольших объектов
- До 20 / 44 шлейфов охранной сигнализации, до 4 разделов
- Проводные и беспроводные шлейфы
- Подсистема контроля и управления доступом
- GSM-модем, двусторонняя голосовая связь по телефонной линии
- Русифицированные пульта и программное обеспечение
- Сертификат ГОСТ Р



Контрольные панели Galaxy 2 предназначены для охраны квартир, коттеджей и небольших офисов. Эту серию контрольных панелей отличает простота в использовании, надежность и быстрота установки.

В серии представлены две модели:

- **Galaxy 2-20** - до 20 шлейфов охранной сигнализации;
- **Galaxy 2-44+** - до 44 шлейфов охранной сигнализации.

Панели имеют 12 встроенных проводных шлейфов и 12 выходов. Клавиатуры, модули расширения проводных и беспроводных шлейфов и другие модули подключаются к шине RS-485, которая может иметь длину до 1000 метров и использует двухжильный экранированный кабель.

Ресурсы панели Galaxy 2 (шлейфы, выходы на оповещатели, пользователи) могут быть разделены на 4 раздела (виртуальные панели) с независимым управлением.

Интегрированная система контроля и управлением доступом позволяет осуществлять автоматическое управление снятием и постановкой разделов на охрану по предъявлению карты считывателю или нажатию клавиши на клавиатуре. Клавиатуры, совмещенные со считывателями Кеургох (форматы HID и ASK/EM Marin), подключаются к шине данных.

Программирование и мониторинг панелей может осуществляться по телефонной линии, через порт RS-232 или компьютерную сеть с архитектурой Ethernet.


Для панелей Galaxy 2-44+ поставляются различные модули расширения, включая GSM-модем и модули двухсторонней голосовой связи с контролируемым объектом по телефонной линии. Поддерживается работа с беспроводными извещателями серии Honeywell 5800 и Domonial (диапазон 868 МГц).

# Galaxy 2

## Системы охранно-тревожной сигнализации с функциями контроля доступа



### Структура системы Galaxy 2

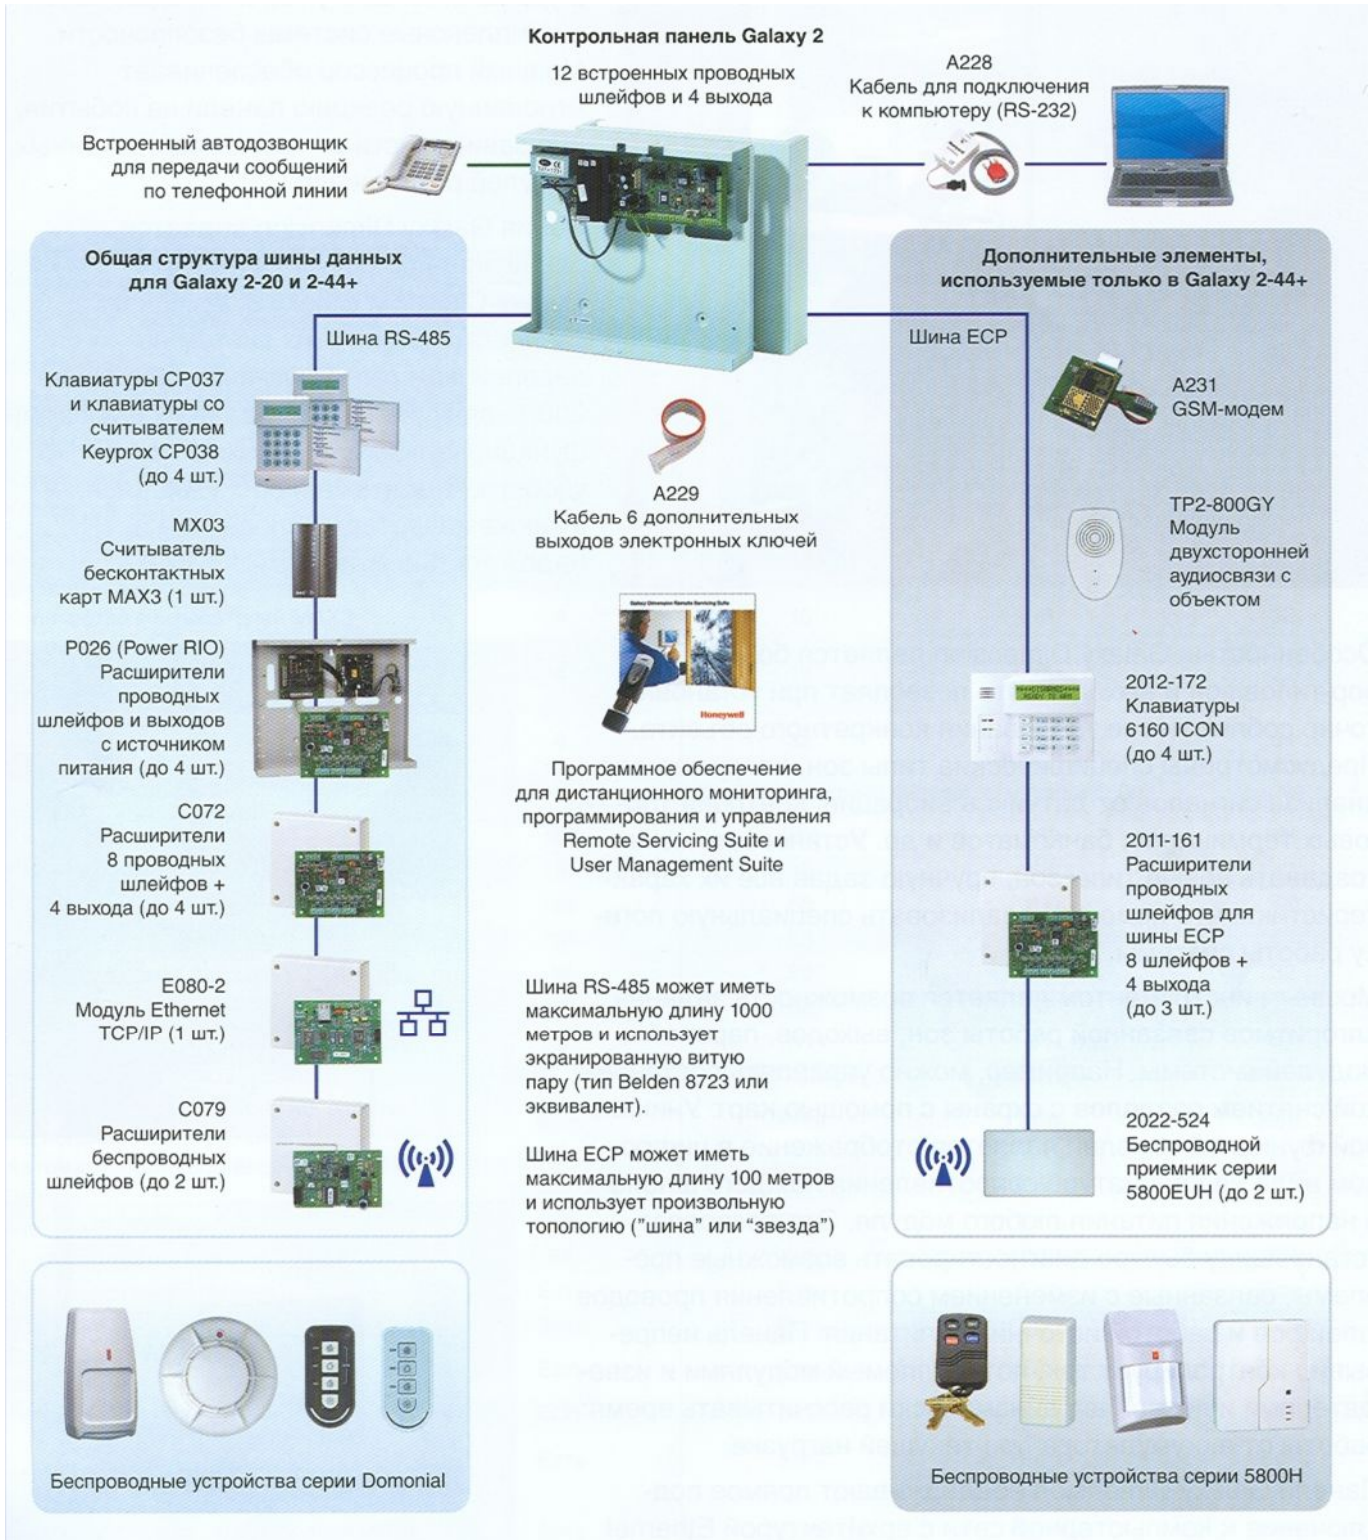

# Galaxy 2

Системы охранно-тревожной сигнализации  
с функциями контроля доступа

# Honeywell

## Технические характеристики панелей серии Galaxy 2

Характеристика	Galaxy 2-20	Galaxy 2-44+
Количество шлейфов	12 встроенных, расширение до 20	12 встроенных, расширение до 44
Количество выходов	12 встроенных, расширение до 16	12 встроенных, расширение до 28
Встроенный источник питания	1 А при 12 В пост, тока	1,4 А при 12 В пост, тока
Количество шин для расширителей	1 x RS-485	1 x RS-485 + 1 x ECP
Количество расширителей (8 шлейфов, 4 выхода)	1	4
Количество клавиатур	4	4
Количество клавиатур со считывателем Кеургох	4	4
Количество считывателей МАХ3	1 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>
Возможность использования беспроводных шлейфов	Да (беспроводные извещатели серии Domonial)	Да (беспроводные извещатели серий Domonial и/или 5800)
Количество паролей и карт	23	23
Количество разделов	3 + 1 общий	3 + 1 общий
Количество режимов частичной охраны	2	2
Режим тихой постановки на охрану	Есть	Есть
Количество различных типов зон	21	21
Количество различных типов выходов	27	27
Протокол событий	383	383
Возможность одновременной работы нескольких пользователей	Есть (4 пользователя)	Есть (4 пользователя)
Защита от подбора пароля	Есть	Есть
Порт RS-232	Встроенный <sup>2</sup>	Встроенный <sup>2</sup>
Встроенный телефонный автодозвончик	Есть	Есть
Выход для подключения принтера	Опция	Опция
Поддержка дистанционного соединения с компьютером по телефонной линии	Есть	Есть
Поддержка модуля Ethernet	Есть <sup>1</sup>	Есть <sup>1</sup>
Модем GSM	Нет	Опция
Модуль двухсторонней голосовой связи	Нет	Опция
Размеры корпуса, ШxВxТ	300x255x155 мм	300x320x85 мм
Масса панели в корпусе с трансформатором	3,9 кг	4,5 кг

1 – функция поддерживается контрольными панелями с версией программного обеспечения 1.4 или более новой.

2 – необходим кабель с преобразователем интерфейсов (A228).