

# Galaxy Dimension

Система охранно-тревожной сигнализации  
с функциями контроля доступа

**Honeywell**

- От 16 до 520 шлейфов сигнализации, до 260 выходов, до 32 независимых разделов
- Проводные и беспроводные шлейфы
- Контроль доступа: до 64 дверей, до 1000 карт
- Клавиатура управления с цветным сенсорным экраном
- Уникальная диагностика состояния системы
- Прямое подключение к сети Ethernet
- Русифицированные пульта и программное обеспечение
- Сертификат ГОСТ Р

*Новейшая разработка!*



Контрольные панели серии Galaxy Dimension позволяют создавать системы охранно-тревожной сигнализации с функциями контроля доступа для средних и крупных объектов, интегрируются в комплексные системы безопасности. Мощный процессор обеспечивает мгновенную реакцию панели на события.

Серия Galaxy Dimension является развитием концепции панелей Galaxy Classic и Galaxy 3, и объединяет в себе контрольные панели:

- **Galaxy Dimension 48** (русифицированная версия - C048-C-E6) – до 48 охранных шлейфов;
- **Galaxy Dimension 96** (русифицированная версия - C096-C-E6) – до 96 охранных шлейфов;
- **Galaxy Dimension 264** (русифицированная версия - C264-C-E6) – до 264 охранных шлейфов;
- **Galaxy Dimension 520** (русифицированная версия - C520-C-E6) – до 520 охранных шлейфов.

Особенностью Galaxy Dimension является **большой выбор типов зон и выходов**. Предусмотрены специфические типы зон, например, для анализа сигналов от датчика вибрации, контроля торговых терминалов, банкоматов и т.д. Помимо этого установщик может создавать новые типы зон, вручную задав их характеристики, что помогает реализовать специальную логику работы системы.

Подсистема контроля и управления доступом позволяет осуществлять **постановку и снятие разделов с охраны** с помощью карт в соответствии с правами пользователей. Подсистема осуществляет контроль до 64 дверей, до 1000 пользователей и имеет отдельный протокол событий СКУД на 1000 событий.

**Русифицированная клавиатура с цветным сенсорным экраном TouchCenter** обеспечивает исключительное удобство в пользовании. За счет графического отображения состояния устройств клавиатура TouchCenter подходит для управления автоматикой в здании (освещением, кондиционированием, открыванием ворот и т.п.).


Galaxy Dimension является **готовым интегрированным решением** для объектов различной конфигурации. Широкие функциональные возможности, удобство монтажа и обслуживания, качество исполнения и надежность в работе – все это обеспечивает низкие затраты в процессе использования.

# Galaxy Dimension

## Система охранно-тревожной сигнализации с функциями контроля доступа



### Структура системы

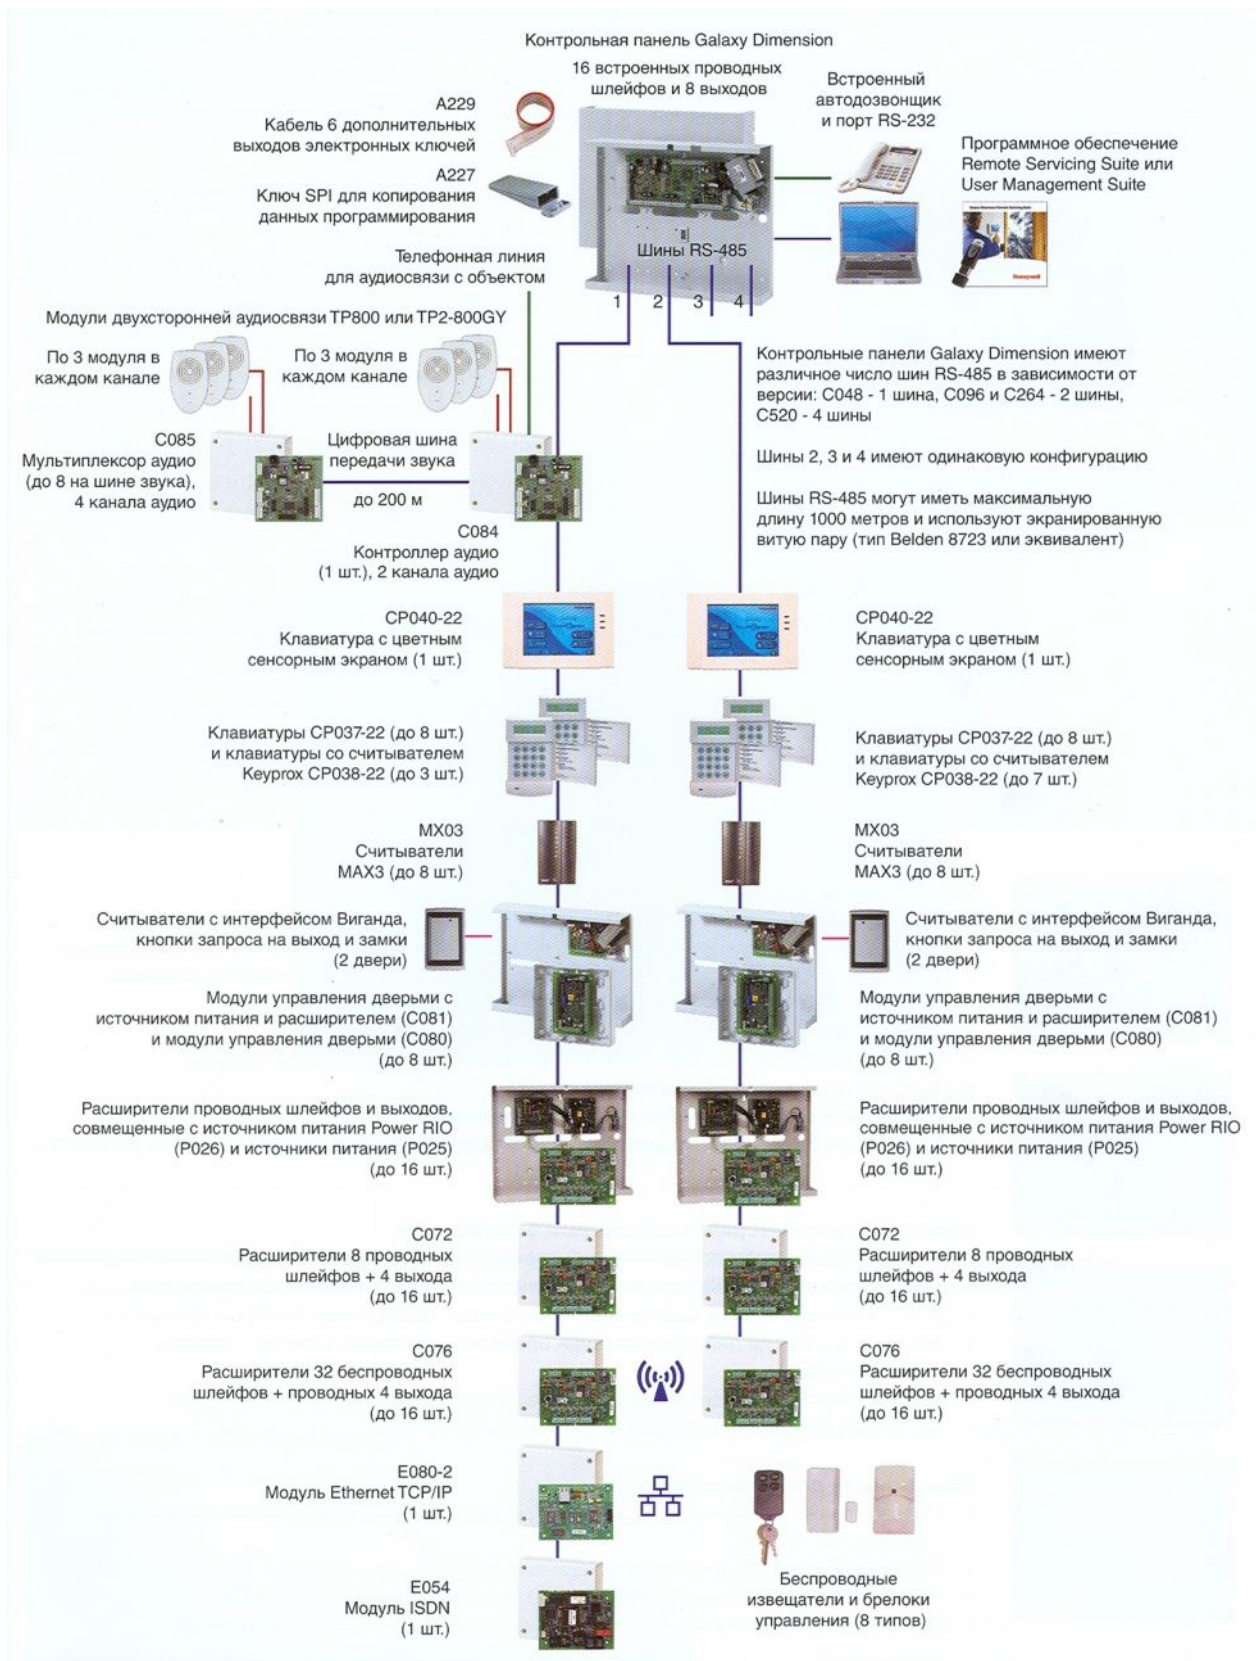

### Технические характеристики контрольных панелей

Характеристика	GD-48	GD-96	GD-264	GD-520
Количество шлейфов	16 встроенных, расширение до 48	16 встроенных, расширение до 96	16 встроенных, расширение до 264	16 встроенных, расширение до 520
Количество выходов	8+6 встроенных, расширение до 24	8+6 встроенных, расширение до 48	8+6 встроенных, расширение до 132	8+6 встроенных, расширение до 260
Встроенный источник питания	выходной ток 2,5 А при 12 В пост. тока			
Количество шин для расширителей	1xRS-485	2xRS-485	2xRS-485	4xRS-485
Количество клавиатур	8	16	16	32
Количество клавиатур со считывателем Keurgh	3	7	7	24
Количество клавиатур с сенсорным дисплеем TouchCenter	1	2	2	4
Количество считывателей МАХ3	4	16	16	32
Количество модулей управления дверьми DCM (для подключения 2 считывателей с интерфейсом Виганда)	4	16	16	32
Количество дверей, контролируемых модулями DCM	8	32	32	64
Использование беспроводных шлейфов	Да (беспроводные извещатели серии 5800)			
Количество паролей и карт	100	250	999	999
Количество независимых разделов	8	16	32	32
Количество уровней доступа	50	50	100	100
Количество временных зон	19	35	67	67
Количество праздников в течение года	16	32	32	32
Количество различных типов зон	52	52	52	52
Количество различных типов выходов	81	81	81	81
Протокол событий ОПС/СКУД	1000 / 500	1500 / 1000	1500 / 1000	1500 / 1000
Возможность одновременной работы нескольких пользователей	Есть	Есть	Есть	Есть
Автоматическая постановка/снятие с охраны	Есть	Есть	Есть	Есть
Защита от подбора пароля	Есть	Есть	Есть	Есть
Программируемые связи	64	128	256	256
Режим частичной охраны	Есть	Есть	Есть	Есть
Встроенный порт RS-232	Есть	Есть	Есть	Есть
Встроенный телефонный автодозвонщик с поддержкой V.22	Есть	Есть	Есть	Есть
Выход для подключения принтера	Есть	Есть	Есть	Есть
Дистанционное соединение с компьютером по телефонной линии	Есть	Есть	Есть	Есть

# Galaxy Dimension

Система охранно-тревожной сигнализации с функциями контроля доступа



Программное обеспечение для мониторинга, программирования и управления контрольной панелью	Есть	Есть	Есть	Есть
Поддержка модуля Ethernet	Есть	Есть	Есть	Есть
Функция двухсторонней голосовой связи с объектом по телефонной линии	Есть	Есть	Есть	Есть
Количество независимых каналов для голосовой связи с объектом	8	16	32	32

## Клавиатура с цветным сенсорным экраном

Надежный высокотехнологичный пульт управления системой безопасности на русском языке, работающий от прикосновения пальцев. Большой жидкокристаллический дисплей, понятные графические пиктограммы и меню.

Подходит также для управления автоматикой в здании (открыванием дверей и ворот, освещением, кондиционированием и т.д.)

Установщик и пользователь системы могут настраивать вид сенсорного экрана, используя свои цветовые схемы и графические изображения.




Стандартный вид экрана




Экран после настройки




Экран постановки на охрану

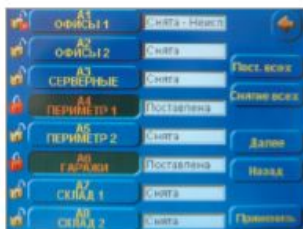

Экран отображения состояния разделов

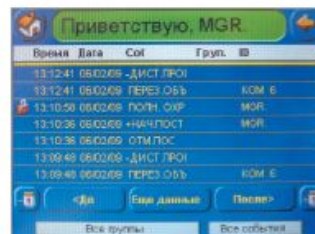

Просмотр протокола событий

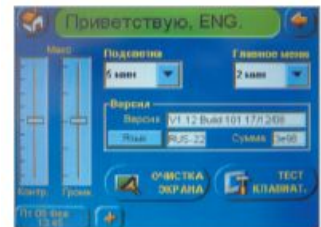

Настройка параметров системы